


クロカワの 三本ロール

この他いろいろのサイズを製作致して居ります

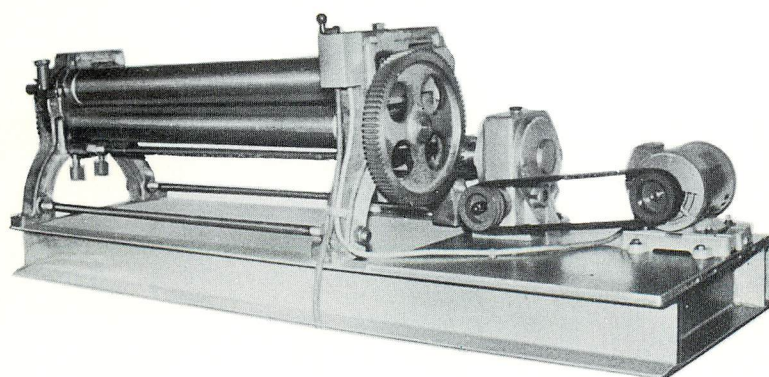


動力式

(手動にもなります)

ロール径	長	サ
90 φ	1.000	
90 φ	1.300	
90 φ	2.000	
100 φ	1.000	
100 φ	1.300	
100 φ	2.000	

減速機40 : 1
三相0.75kw
ロール回転数
毎分10回

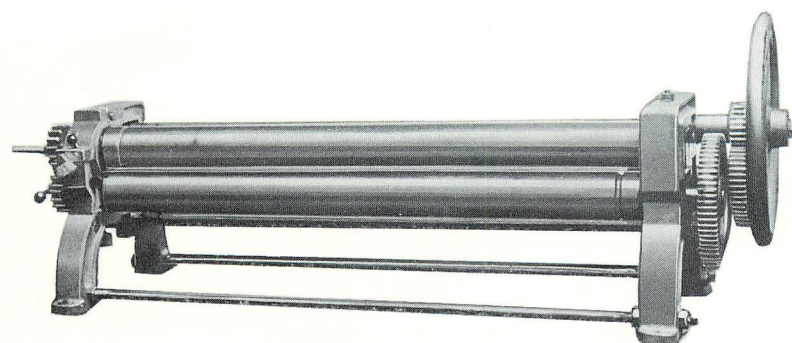


手動式

(動力式にもなります)


ロール径	長	サ
75 φ	600	
75 φ	1.000	
75 φ	1.300	

四段式ギヤー減速
減速比 5 : 1

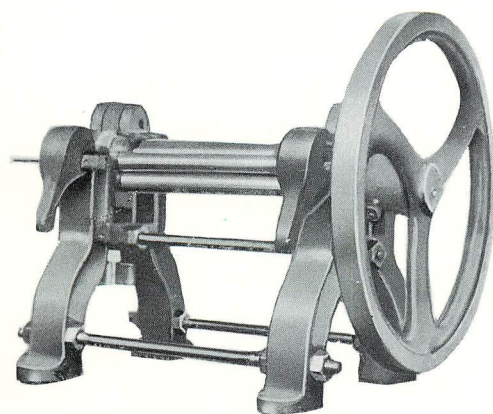


手動式

ロール径	長	サ
19 φ	250	
22 φ	300	
25 φ	300	

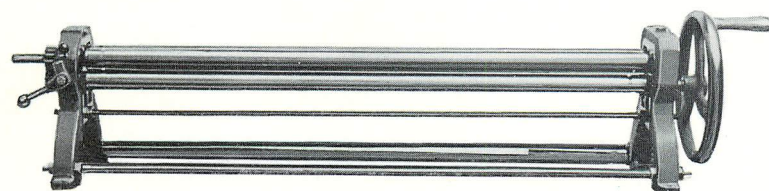

手動式

ロール径	長	サ
38 φ	450	
38 φ	600	
38 φ	1.000	
38 φ	満付 1.000	

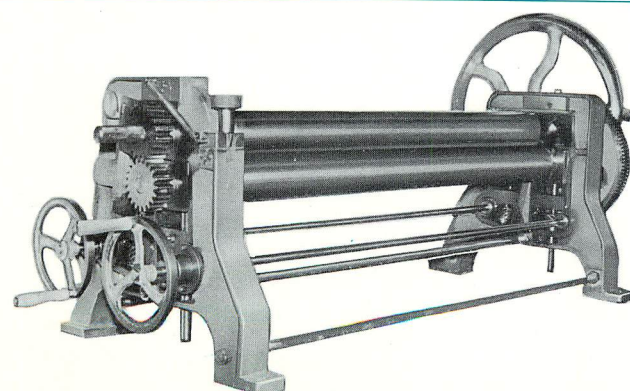

K R 型

手動式

(動力式にもなります)

ロール径	長	サ
100 φ	1.000	
100 φ	1.300	
100 φ	2.000	
125 φ	1.000	
125 φ	1.300	
125 φ	2.000	


KN型三本ロール

実用新案登録済

K N型三本ロールは、今までの様にロールを左右別々に調整する必要がありません。

⑤のハンドルを左右に回す事により、ロールが同じに上下に移動します。

フリーロールの水平にくるいを生じたる場合は、④のネジを右に回す(ロールが上る)左に回す(ロールが下る)を行い水平になる様に調整して下さい。

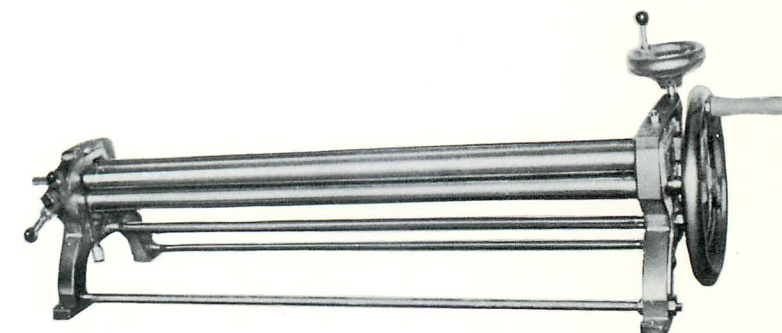


K N 型 手動式

ロール径	長	サ
38 φ	450	
38 φ	600	
38 φ	1.000	
38 φ	満付 1.000	
50 φ	600	
50 φ	1.000	
50 φ	満付 1.000	
50 φ	1.300	

記号及び名称

- ①左 フ レ ー ム
- ②右 フ レ ー ム
- ③フ リ ー ロ ー ル
- ④ロ ー ル 調 整 ネ ジ
- ⑤ロール上下移動ハンドル

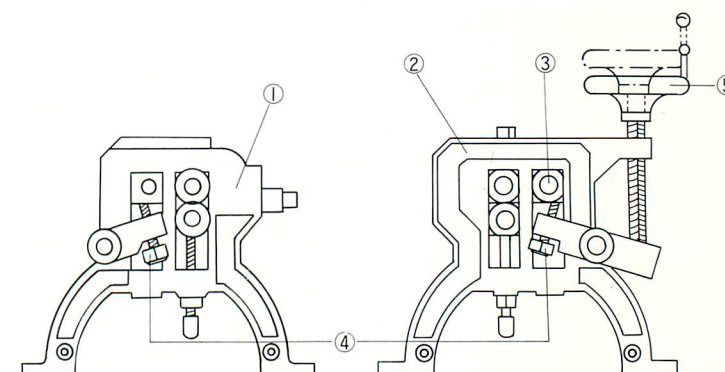


ダクト用ハゼ折機


0.4ミリ～1.0ミリ(#28～#20)の板厚別に製作しております。

シャフト、ロール、ギヤーはそれぞれ高周波焼入がされております。

軸受には高質ニードルベアリングが使用されております。

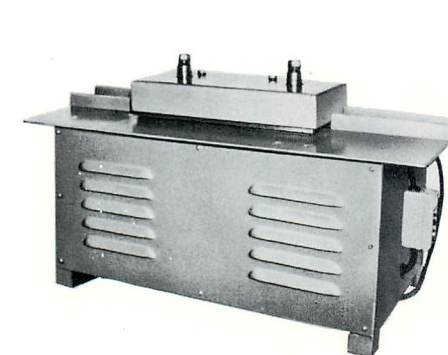

KM-105

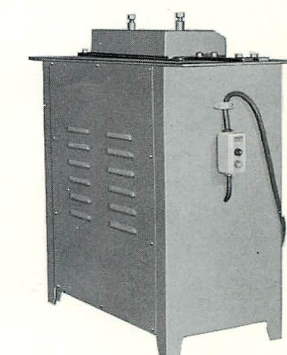

KML-105

機 種	モ ー タ ー	加 工 板 厚	形 状	ロ ー ル 工 程	重 量
KM-105	単相 (1/2 HP) 0.4KW	#22～#28		5	65
KML-105	単相 (1/2 HP) 0.4KW	#22～#28		5	75
KM-108	単相 (1/2 HP) 0.4KW	#24～#28		5	65
KML-108	単相 (1/2 HP) 0.4KW	#24～#28		5	75
KL-205	三相 (1 HP) 0.75KW	#20～#26		6	150

★いづれも巻取ロールは取外しができます